



Działanie zaworu:

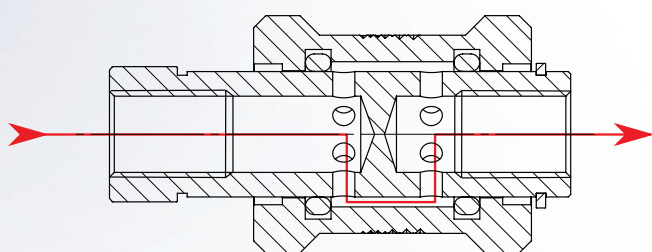

w pozycji otwartej

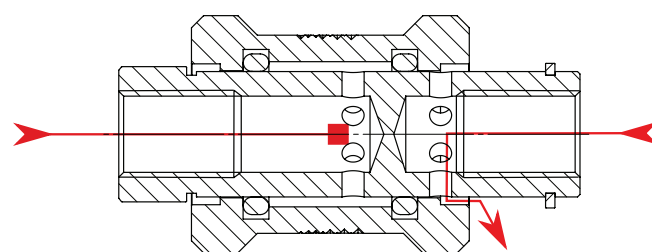

w pozycji zamkniętej

Dane techniczne:

- Zakres temperatur pracy: -5°C....+70°C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Przyłącze: gwint wewn. G wg ISO 228
- Przepływ przy ciśnieniu wejściowym $p=6,3$ bar: patrz tabelkę

| Kod produktu | Gwinty wewn. | Przepływ [l/min]* | ilość w opak. |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| SVB F18 | 1/8" | 630 | 10 szt. |
| SVB F14 | 1/4" | 1030 | 10 szt. |
| SVB F38 | 3/8" | 2070 | 10 szt. |
| SVB F12 | 1/2" | 3330 | 10 szt. |
| SVB F34 | 3/4" | 4100 | 6 szt. |

*ciśnienie wejściowe $p=6,3$ bar
spadek ciśnienia $\Delta p= 1$ bar

