OPIS

Cewka z zalanym w tworzywie obwodem magnetycznym.
Mocowanie na tulei rdzenia za pomocą nakrętki.
Przyłącze elektryczne zgodne z normą DIN 43650 A

BUDOWA

Tworzywo pokrywające obwód magnetyczny:
Klasa izolacji H: poliarylamid z włóknem szklanym
Obwód magnetyczny: stal ocynkowana
Uzwojenia: miedź pokryta izolacją klasy H

OPCJE

Przewody elektryczne wyprowadzone z cewki
Niestandardowe moce
Niestandardowe napięcia

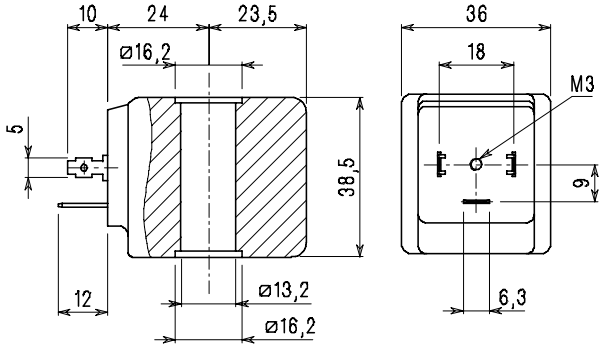

KOD CEWKI	Prąd zmienny Częstotliwość 50/60Hz	Prąd stały	Moc nominalna ①		Tolerancja napięcia		Wtyczka elektryczna	Wypełnienie impulsów sterujących
Klasa izolacji H	Napięcie V	Napięcie V	Prąd zmienny VA	Prąd stały W	Prąd zmienny	Prąd stały		rodzaj pracy: (100% - ciągła)
52A	12	---	30	27	+15%	±10%	10349000	100%
52B	24	---						
52C	48	---						
52D	110	---						
52E	220/230	---					10349001	
52F	240	---						
52G	380	---			-10%			
520	---	12					10349060	
521	---	24						
522	---	48						

① Zakładając nominalne napięcie zasilania i temperaturę otoczenia 20°C.

Do zaworów typu: 106/109/110/119/206/210/320