Filtroregulator

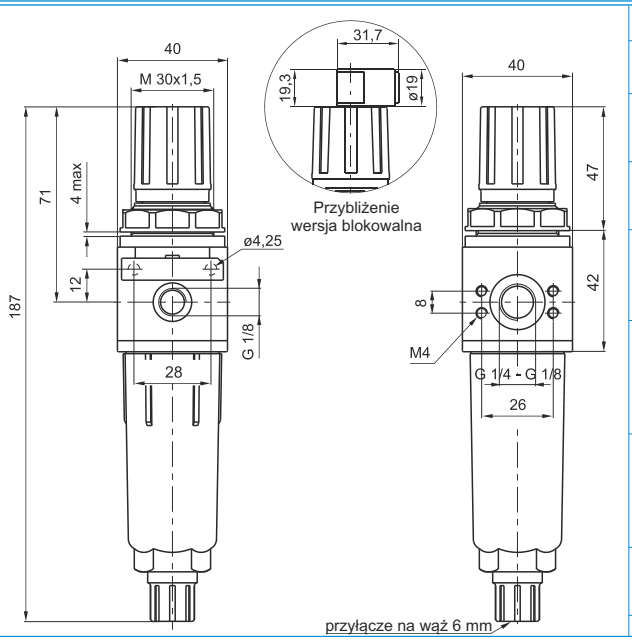

Kod zamówieniowy

17 V 04 C S G T O

V	WERSJA
	0 = Korpus metalowy
	1 = Korpus z technopolimeru
C	PRZYŁĄCZA
	A = G 1/8"
	B = G 1/4"
S	WKŁADKA FILTRACYJNA
	A = 5µ
	B = 20µ
	C = 50µ
G	ZAKRES REGULACJI
	A = 0 - 2 bar
	B = 0 - 4 bar
	C = 0 - 8 bar
	D = 0 - 12 bar
T	TYP
	P = osłona zbiornika
	S = automatyczny spust
	PS = osłona zbiornika + automatyczny spust
O	OPCJE
	Standardowa (bez opcji)
	K =Wersja z otworem pod kłódkę

Przykład: 17004B.B.D.P
Filtroregulator rozmiar 1 z przyłączami G 1/4" , rozmiar porów wkładki filtracyjnej 20µ, zakres regulacji 0 - 12 bar
osłona zbiornika, wersja z korpusem metalowym

Charakterystyka przepływu

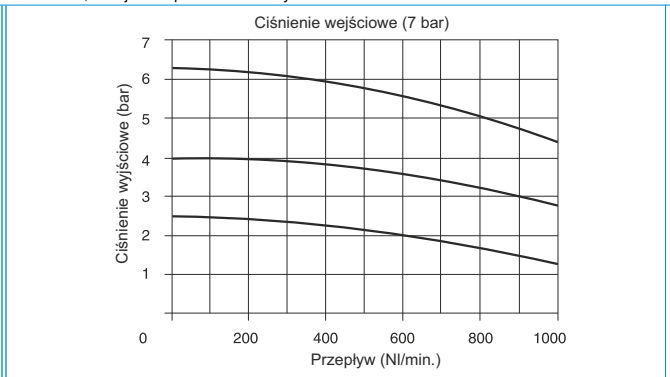

Charakterystyka regulacji

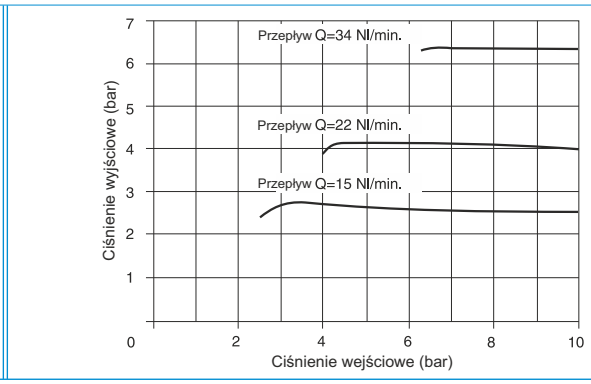

Charakterystyka pracy

- Filtroregulator z odprężaniem
- Zrównoważona konstrukcja grzybka
- Podwójne filtrowanie: poprzez wirowanie powietrza oraz poprzez wymienną, porowatą wkładkę filtrującą HDPE.
- Korpus ze stopu cynku lub wzmocnionego technopolimeru z aluminiowymi wkładkami
- Możliwość przymocowania do ściany za pomocą śrub M4 zakrywanych osłonką.
- Blokowanie gałki poprzez wciśnięcie jej w dół
- Przezroczysty zbiornik z technopolimeru dokręcony do korpusu.
- Odporna na uderzenia osłona zbiornika z technopolimeru.
- Ręczny lub półautomatyczny zawór spustu kondensatu; w wersji półautomatycznej spust następuje przy braku ciśnienia lub poprzez przekręcenie zaworu i wciśnięcie do góry
- Możliwość obserwacji poziomu kondensatu w zbiorniku pod każdym kątem.
- Dwa złącza manometrowe do wyboru, korek w komplecie.
- Uchwyt do montażu panelowego.
- W opcji zbiornik z zaworem automatycznego spustu kondensatu.

Dane techniczne

Przyłącza	G 1/8" - G 1/4"
Maksym. ciśnienie pracy	13 bar
Temperatura pracy	-5°C - +50°C
Przyłącza manometru	G 1/8"
Waga wersji z korpusem z technopolimeru	180g
Waga wersji z korpusem ze stopu cynku	295g
Zakres ciśnienia (bar)	0 - 2 / 0 - 4 / 0 - 8 / 0 - 12
Rozmiar porów wkładki filtrującejµ - 20µ - 50µ	5µ - 20µ - 50µ
Pojemność zbiornika	20 cm³
Pozycja mocowania	Pionowa
Śruby mocujące	M4
Maksym. moment dokręcania przyłączy w wersji z korpusem ze stopu cynku	30 Nm
Maksym. moment dokręcania przyłączy w wersji z korpusem z technopolimeru	15 Nm